


Économique, flexible & rapide.



- Charge Utile 1000 Kg
- Faible coût d'entretien & de réparation
- Consommation réduite de carburant 6.1 L / 100 KM

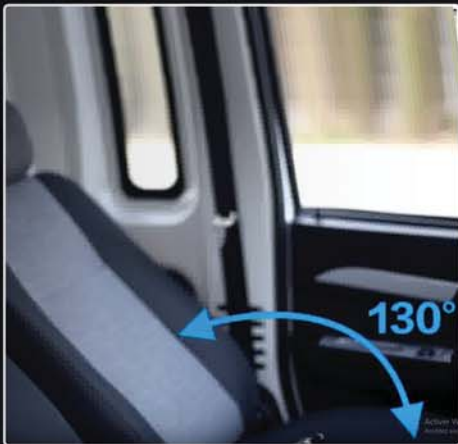

Moteur	
Energie	Essence
Type	EQ474I-21
Puissance fiscale	6CV
Nombre de cylindres	4 en ligne
Cylindrée (cm³)	1050
Alésage x course (mm)	65,5 x 78
Puissance maximale (Kw/Ch)	36,6 / 49,8
Couple maximal (Nm)	83@3000 rpm
Alternateur	12 V
Réservoir (L)	40
Consommation (L/Km)	6,1
Norme Emission C.C.E	Euro II

Pneumatiques	
Genre	Tubeless
Dimensions des pneus avant/arrière	165R13LT

Suspensions	
Avant	Essieu à roues indépendantes & 2 Amortisseurs télescopiques hydrauliques & Barre stabilisatrice
Arrière	Essieu rigide & 2 Amortisseurs télescopiques hydrauliques & 5 Ressorts à lames

Dimensions (mm)	
Longueur hors tout	4500
Largeur hors tout	1560
Hauteur hors tout	1850
Empattement	2760
Voie avant	1310
Voie arrière	1310
Porte-à-faux avant	587
Porte-à-faux arrière	933
Rayon de braquage	5400
Longueur plateau de chargement	2440
Largeur plateau de chargement	1440
Hauteur plateau de chargement	350



**K01H**  
Équipement divers

Poids (Kg)	
Poids à vide	940
Poids total en charge (PTAC)	1855
Charge utile	915

Transmission	
Manuelle	5 rapports
Freins avant / arrière	Disque / Tambour

Équipements de série	K01H	K01H
	STD	DLX
Lecteur MP3	✓	✓
Verrouillage centralisé en série	✓	✓
Lot de bord complet	✓	✓
Feux anti-brouillard	✓	✓
Allume-cigare	✓	✓
Tachymètre	✓	✓
ABS	-	✓
Air conditionné	-	✓
Coloris : Gris & Blanc & Silver	-	✓
	✓	✓



**K01H**  
Plateau Ridelles



**K01H**  
Benne Basculante



**K01H**  
Fourgon Frigorifique